

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

(a partir de la serie 2018)




BeachTech 3000

Ficha técnica

Funcionamiento		BeachTech 3000
	patentado	rastrillado-cribado-mixta
Requisitos del tractor		
	rango de potencia	a partir de 74 kW / 100 PS
	tracción a las 4 ruedas	
	bloqueo diferencial	
	anchura de neumáticos	500 mm delanteras, 600 mm traseras
	Boca de enganche para anillos de remolque Ø 40 mm, ajustable hasta aprox.	altura 1 m
	eje de toma de fuerza	Z6, 1 3/8"
	Accionamiento auxiliar de la toma de fuerza AR NORM	1.000 rpm
	Carga vertical	1.500 kg
	alimentación de corriente	toma de corriente estandarizada 12V
Dimensiones		
Longitud	Recipiente colector en posición activa	7.000 mm
	con recipiente colector arriba	5.700 mm
Anchura	con neumáticos estándar	2.700 mm
	incl. alisador	2.800 mm
	Ancho de trabajo	2.500 mm
Altura	vehículo	2.250 mm
	Descarga de la tolva basculante	1.550 mm
Neumáticos		
	Neumáticos de baja presión (ancho)	500/60-22.5
Pesos		
	peso en vacío	3.200 kg
	peso total admisible *	6.200 kg
Capacidad del depósito		
	aceite hidráulico	40 l
Potencia		
	rendimiento superficial	30.000 m ² / h
Profundidad de trabajo		
	hasta **	30 cm
Superficie de tamiz		
	banda de tamiz	+/- 7 m ²
Capacidad		
	recipiente colector	0,7 m ³
	tolva basculante	4,0 m ³
velocidades		
	velocidad de trabajo máx. **	12 km / h
	circulación por carretera*	25 km / h // 40 km / h

Sujeto a cambios en el curso del desarrollo técnico posterior.

Especificaciones *según la ley de carreteras específica del país **dependiendo de las condiciones del suelo; Permiso de circulación de acuerdo con la legislación vial específica de cada país.

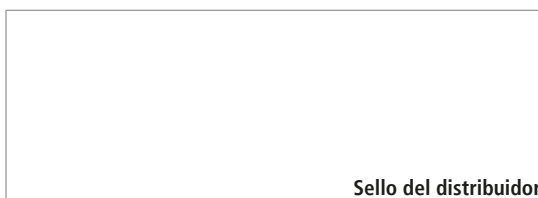

BeachTech[®]

Tel.: +49 7392 900 - 461
 Email: info@beach-tech.com
 www.beach-tech.com

Sello del distribuidor