

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

(ab Serie 2018)




BeachTech 2000

Datenblatt

| Arbeitsweise | | BechTech 2000 |
|-----------------------|--|-------------------------------|
| | patentierte | Sieb-/Rechen-/Mix-Technik |
| Benötigte Zugmaschine | | |
| | Leistungsbereich min. | 55 kW / 70 PS |
| | 4-Rad-Antrieb | |
| | Differentialsperre | |
| | Reifenbreite | 480 mm vorne, 520 mm hinten |
| | 2-Punkt-Anhängung, Kat. 2 | |
| | Zapfwellenstummel | Z6, 1 3/8" |
| | Zapfwellen-Nebenantrieb AR NORM | 540 (1000 möglich) U/min |
| | 2 doppelwirkende Kreisläufe der Traktor-zusatzhydraulik im Standardbetrieb | |
| | Stromversorgung | über genormte Steckdose, 12 V |
| Abmessungen | | |
| Länge | | 5.430 mm |
| Breite | mit schmaler Bereifung | 2.300 mm |
| | mit breiter Bereifung | 2.610 mm |
| | inkl. Finisher | 2.500 mm |
| Höhe | Arbeitsbreite | 1.850 mm |
| | Fahrzeug | 2.100 mm |
| | Entladung | 2.600 mm |
| Bereifung | | |
| | schmale Bereifung | 360/70-16 |
| | breite Bereifung, Niederdruck | 520/50-17 |
| Gewichte | | |
| | Leergewicht | 1.800 kg |
| | Zulässiges Gesamtgewicht* | 2.800 kg |
| Tankinhalt | | |
| | Hydrauliköl | 30 l |
| Leistung | | |
| | Flächenleistung bis zu | 22.200 m ² /h |
| Arbeitstiefe | | |
| | bis zu** | 30 cm |
| Siebfläche | | |
| | Siebband | +/- 4 m ² |
| Fassungsvermögen | | |
| | Sammelbehälter | 1,5 m ³ |
| Geschwindigkeiten | | |
| | Arbeitsgeschwindigkeit max. ** | 12 km/h |
| | Straßenverkehr* | 25 km/h // 40 km/h |

Änderungen im Zuge technischer Weiterentwicklung vorbehalten.

Spezifikationen *gemäß länderspezifischem Straßenrecht **Bodenbeschaffenheit abhängig; Straßenzulassung gemäß länderspezifischem Straßenrecht möglich.

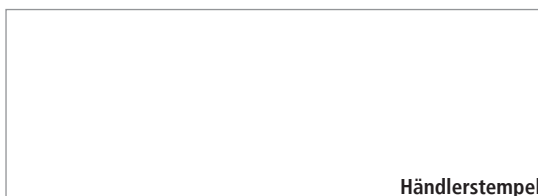

Händlerstempel

BeachTech[®]

Tel.: +49 7392 900 - 461
 Email: info@beach-tech.com
 www.beach-tech.com